

## Séria imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

# KOMPAKTNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A4\* SO ZJEDNODUŠENÝMI PRACOVNÝMI POSTUPMI NA RÝCHLU A VYSOKOKVALITNÚ TLAČ A SKENOVANIE.

\*DX C357P je model iba s tlačiarňou

## HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

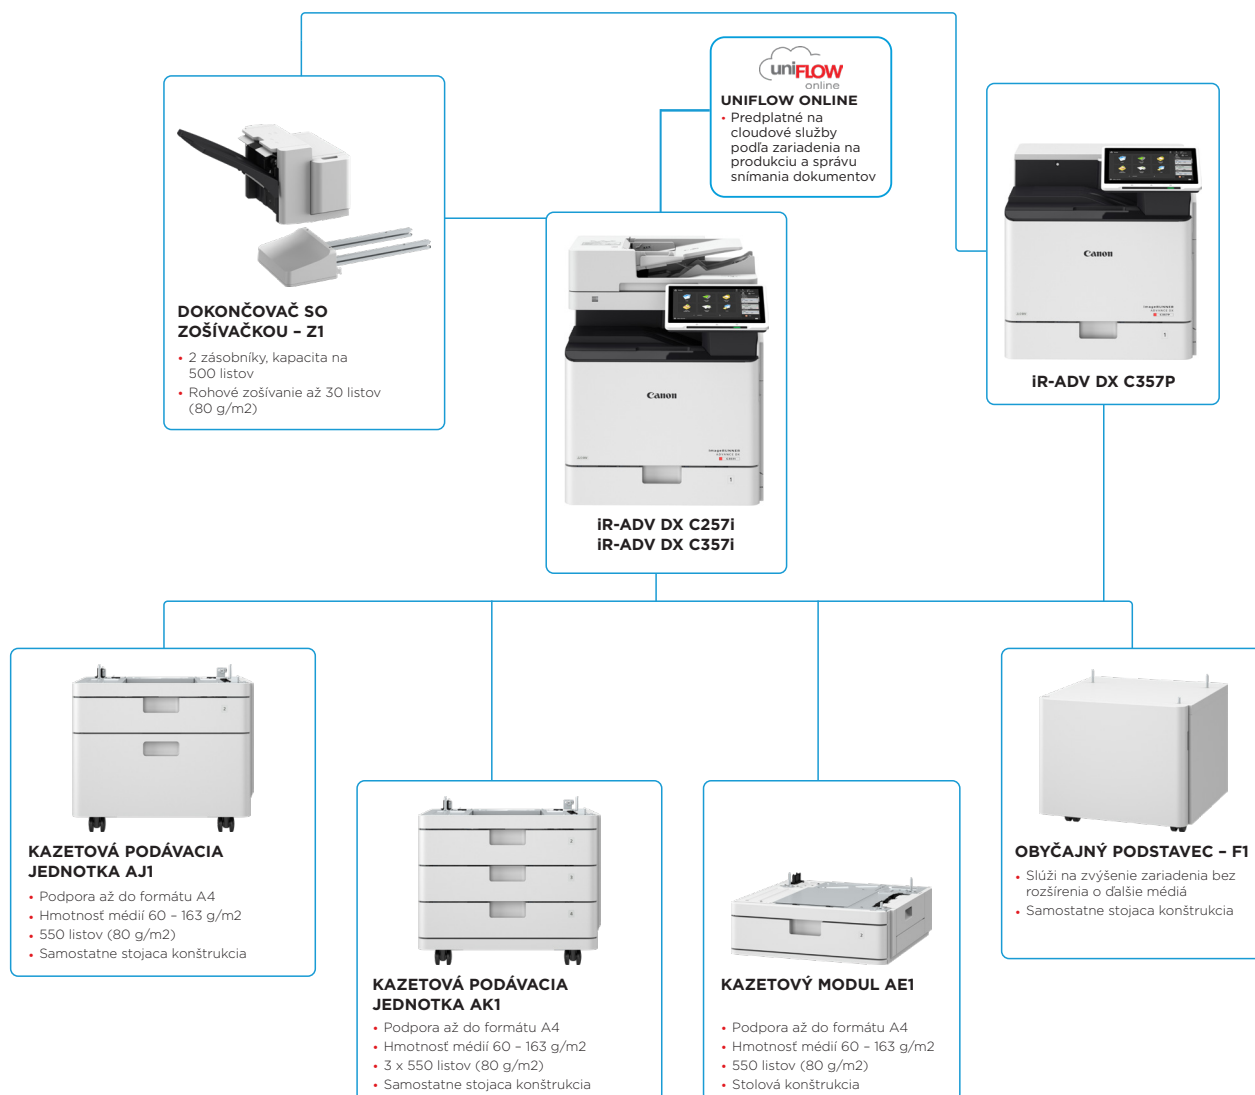

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

**Canon**

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

## HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia  
Základné funkcie

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4  
Tlač, kopírovanie\*, skenovanie\*, odosielanie\*, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu\*  
\* Neplatí pre model tlačiarne iR-ADV DX C357P

Procesor

1,75 GHz procesor Dual Core

Ovládací panel

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca

Pamäť

Štandardná: 3 GB RAM

Jednotka pevného disku

Štandardne\*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB),  
\* Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.

Rozhrania na pripojenie

SIET'  
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy  
INÉ  
Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1,  
Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Štandardná: 650 listov  
Viacúčelový zásobník na 100 listov  
Kazeta na 550 listov x 1  
Maximálna kapacita 2 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou - AK1)

Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Štandardná: 250 listov  
Maximálna: 500 listov (s dokončovačom so zošivačkou - Z1)

Možnosti záverečných úprav

Štandard: zakladanie, zoskupovanie  
S dokončovačom: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník:  
tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, priehľadná fólia, dierovaný, kancelársky, štítok, obálka  
Kazeta na papier:  
tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, dierovaný, kancelársky, obálka

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:  
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5,  
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Obálky: COM10 €10, Monarch, DL, ISO-C5  
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Kazeta na papier:  
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5,  
Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Obálky: COM10 €10, Monarch, DL, ISO-C5

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 60 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Kazeta: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>  
Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>

Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej\*  
(platí pre modely C357i/C257i)  
\* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie.  
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej  
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej\*  
\* iR-ADV DX C357i/C257i: Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)  
\* iR-ADV DX C357P: Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravený výtlačok (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm  
iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia: 852 x 908 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorenou kazetou na papier)  
Plná konfigurácia: 1 407 x 908 mm (s dokončovačom so zošivačkou Z1 + vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorenou kazetou na papier)

Hmotnosť

iR-ADV DX C357i/C257i: pribl. 48 kg (vrátane tonera)  
iR-ADV DX C357P: pribl. 41 kg (vrátane tonera)

## ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače\*

iR-ADV DX C357i/DX C357P  
35 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 61 str./min (A5), 23 str./min (A6)

iR-ADV DX C257i  
25 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 46 str./min (A5), 23 str./min (A6)  
\* jednostranne

Rýchlosť obojstrannej tlače (A4/LTR)

C357i: BW 35 str./min/36 str./min, CL 35 str./min/36 str./min  
C257i: BW 25 str./min/26 str./min, CL 25 str./min/26 str./min

Rozlíšenie tlače (dpi)

600 x 600, 1 200 x 1 200 (ekvivalent)

Jazyky popisu obrazoviek

Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Direct Print (Priama tlač)

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS  
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print a Canon PRINT Business a uniFLOW Online  
Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek.  
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Písma

Písma PS: 136 Roman  
Písma PCL: 93 písom Roman, 10 bitmapových písom, 2 písma OCR, Andalé Mono WT/K/S/T<sup>†1</sup> (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov<sup>†2</sup>  
\* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písom PCL - A1.  
\*<sup>†2</sup> Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavica/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

## Operačný systém

UFRll: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)  
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019  
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)  
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší)  
McAfee Embedded Control Software  
K Feb. 2020

## ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania\*

(čiernobielo/farebne)

iR-ADV DX C357i  
35 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 61 str./min (A5), 23 str./min (A6)

iR-ADV DX C257i  
25 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 46 str./min (A5), 23 str./min (A6)  
\* Jednostranne

Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebne)

iR-ADV DX C357i: pribl. 5,1/6,9 sekundy alebo menej  
iR-ADV DX C257i: pribl. 6,9/9,4 sekundy alebo menej  
600 x 600, 300 x 600

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Až 999 kópií

Viaceré kópie

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Hustota kopírovania

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)  
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Zväčšenie

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

Funkcie kopírovania

## ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Štandardný typ

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov\* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]  
\* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)

100 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:  
Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (farebne)  
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (farebne)  
Poznámka:  
Vizitka: 80 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Pôvodná šírka menšia než A6, s výnimkou vizitiek: 50 až 128 g/m<sup>2</sup>

Podporované formáty médií

Veľkosť skenovania predlohového skla: 216,0 x 355,6 mm  
Veľkosť médií do podávača dokumentov:  
A4, A5R, A6, B5,  
Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebne, A4)

Odosielanie (300 x 300 dpi):  
až do 95/190, ak je automatická voľba farby nastavená na „Vyp.“  
Jednostranné skenovanie: 95  
Obojstranné skenovanie: 190  
Automatická voľba farby „Zap.“:  
Jednostranné skenovanie: 50  
Obojstranné skenovanie: 100  
Kopírovanie:  
Priorita rýchlosti skenovania (300 x 600 dpi):  
Jednostranné skenovanie: 50  
Obojstranné skenovanie: 100  
Priorita kvality snímky (600 x 600 dpi):  
Jednostranné skenovanie: 30  
Obojstranné skenovanie: 50

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600  
Skenovanie na odoslanie: (typ Push) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) až do 600 x 600  
Skenovanie na fax: až do 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear2. Pre technológiu TWAIN aj WIA  
Podporované operačné systémy: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016  
K Feb. 2020

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voľiteľné)

## TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELANIA

Cieľ

Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka

Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax (pre iR-ADV DX C357i/C257i)

Adresár

LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle voľby (200)

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Typ Push: až do 600 x 600

Typ Pull: až do 600 x 600

Komunikačný protokol

Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/H, Tracce & Smooth, sifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzálne funkcie pre odosielanie

Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

## ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek

(voliteľná)  
2 (2. linka voliteľná)

Rýchlosť modemu

Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlíšenie (dpi)

400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná),  
200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)

Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní

A4, A5\*, A6\*, B5\*/A4, A5, B5  
\*odosiela sa ako A4

Pamäť FAXU

Až 30 000 strán (2 000 úloh)

Rýchle voľby

Max. 200

Skupinové voľby/ciele

Max. 199 volieb

Sekvenčné vysielanie

Max. 256 adries

Zálohovanie pamäte

Áno

Funkcie pre faxovanie

Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka  
(podporovaný počet)

100 používateľských poštových schránok,  
1 priečinok doručenej pošty Memory RX,  
50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty  
Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)

Rozšírený priestor

Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV  
Podporované klientske počítače: Windows\* 8.1/10  
Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3  
Pribl. 16 GB

Dostupné miesto na disku v  
rozšírenom priestore

Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru,  
funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora  
pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie,  
ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť,  
URI TX, zálohovanie/obnovenie

Funkcie rozšíreného priestoru

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Overenie a  
riadenie prístupu

Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie,  
prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie  
pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského  
mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne,  
prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia  
(prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie  
podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express  
(prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou  
fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN,  
prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty  
a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena  
a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN,  
prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu  
(riadenie prístupu)

Bezpečnosť dokumentov

Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná  
zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom,  
zabezpečená tlač uniFLOW\*), zabezpečenie prijatých  
údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty  
automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie  
skenovania (šifrovanie PDF, PDF/XPS s podpisom  
zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa  
prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle\*),  
zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky  
heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor),  
zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce  
zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie  
odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového  
čísla, povolenie/obmedzenie odosielania cez ovládač faxu,  
povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/  
MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač)  
\* Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia  
brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho  
siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť  
LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií  
(zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie  
dialkovej používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie  
rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie  
portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov  
uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni,  
skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných  
e-mailoch

Zabezpečenie zariadenia

Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov  
na pevnom disku (s overením FIPS140-2)), vymazanie  
prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného  
disku), štandardné spustenie pevného disku, model  
Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytá denníka  
úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia,  
kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia  
(overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia režimu  
Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá)  
(vyhodnocuje sa)

Správa zariadení a audit

Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov,  
denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným  
auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných  
informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad  
zabezpečenia  
Heslá na správu zariadenia a správu zabezpečenia

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C  
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

Zdroj napájania

220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 500 W  
Kopirovanie (iR-ADV DX C357i/C257i s nepretržitým  
skenovaním obojstranného automatického podávača  
dokumentov): 575,4 W\*  
Tlač (iR-ADV DX C357P) [tlač cez sieť LAN (farebný režim,  
obojsstranne, s kazetovou podávačovou jednotkou - AK1)  
488,5 W\*  
Pohotovostný režim: pribl. 40,3 W\*  
Režim spánku: pribl. 0,8 W\*  
\* Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky  
\*<sup>2</sup> V dôsledku určitých nastavení nie je 0,8 W režim spánku k dispozícii za  
všetkých okolností.

Úroveň hluku

Typická spotreba energie (TEC)\*:  
iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh  
iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh  
\*Podľa programu USA Energy Star 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA, m)\*

Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne):  
iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B  
iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

\* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779,  
opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)

Pozícia okolostojaceho:  
Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne):  
iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB\*  
iR-ADV DX C257i: 49 dB\*

Pohotovostný režim:  
iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB  
\* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779,  
opis podľa normy ISO9296 (2017)

Štandardy

Modrý anjel

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Toner C-EXV 55 BK/C/M/Y

Toner (odhadovaná výťažnosť  
pri pokrytí 5 %)

TONER C-EXV 55 BK: 23 000 strán  
TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000 strán

## SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite  
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):  
uniFLOW Online Express\*

\* Viac informácií nájdete v dokumentoch  
uniFLOW Online Express  
uniFLOW Online

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW  
eMaintenance

Systém na poskytovanie obsahu

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).

Kofax PowerPDF (voliteľné)

## MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetový modul - AE1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný,  
dierovaný, kancelársky  
Veľkosť papiera: A4, A5R, B5  
Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 159 mm (po pripojení  
k hlavnej jednotke)  
Hmotnosť: pribl. 10 kg

Kazetová podávačová jednotka  
- AJ1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný,  
dierovaný, kancelársky  
Veľkosť papiera: A4, A5R, B5  
Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 425 mm (po pripojení  
k hlavnej jednotke)  
Hmotnosť: pribl. 16 kg

Kazetová podávačová jednotka  
- AK1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>) x 3 kazety  
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný,  
dierovaný, kancelársky  
Veľkosť papiera: A4, A5R, B5  
Vlastná veľkosť: 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 425 mm (po pripojení  
k hlavnej jednotke)  
Hmotnosť: pribl. 19 kg

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

## MOŽNOSTI PRE VÝSTUP\*

Dokončovanie so zošivačkou Z1

\*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov  
Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Umiestnenie zošívania: roh  
Kapacita zošívania:  
A4, B5: 30 listov (60 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 555 x 459 x 301 mm  
(veľkosť jednotky)  
Hmotnosť: pribl. 14 kg

## HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.  
Čítačka kariet na kopírovanie F1  
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet B5

## MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Tlač čiarových kódov

Systemové príslušenstvo

Súprava medzinárodných písiem PCL A1  
Súprava na tlač čiarových kódov D1  
Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1  
Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE  
Súprava NFC - E1  
Súprava sériového rozhrania - K3

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board AT1  
Dvojlinková faxová karta Super G3 - AT1  
Súprava vzdialeného faxu-A1  
Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1

## ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Spotrebný materiál

Rukoväť na prístup k ADF A1  
Zošívanie P1

## Softvér a riešenia



## Certifikácie a kompatibilita



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
Canon-europe.com  
Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2020