

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700


ROZVÍJAJTE DIGITALIZÁCIU SVOJEJ FIRMY POMOCOU AUTOMATIZOVANÝCH PRACOVNÝCH POSTUPOV V PODANÍ INTELIGENTNÝCH FAREBNÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ FORMÁTU A3



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

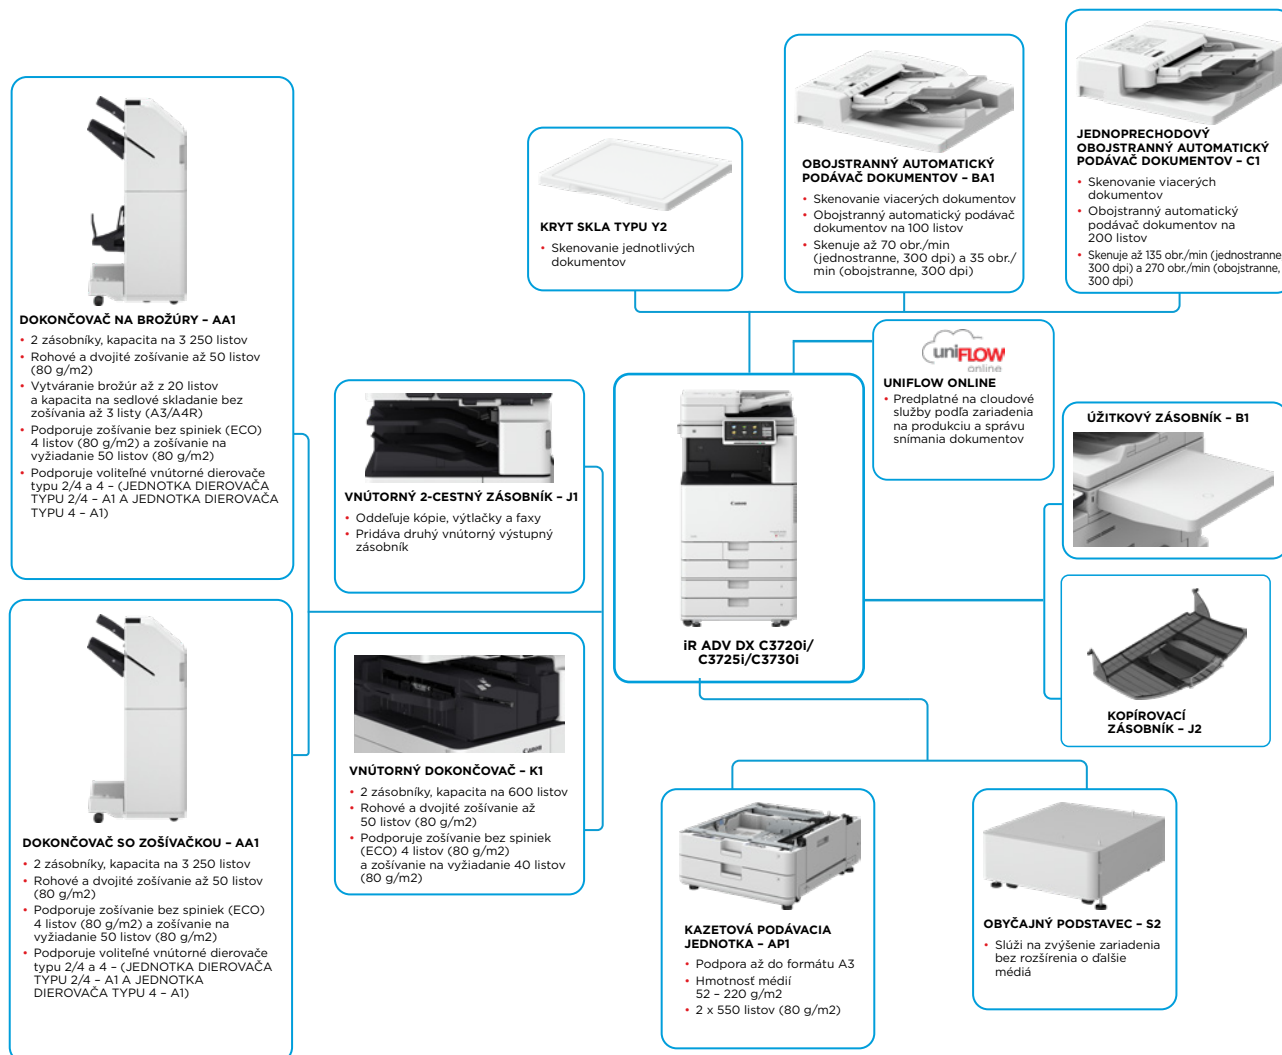

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu

Procesor

1,75 GHz procesor Dual Core

Ovládací panel

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca

Pamäť

Štandardná: 3,0 GB RAM

Jednotka pevného disku

Štandard*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB),
Voľiteľná: 250 GB, 1 TB
* Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.

Rozhrania na pripojenie

SIET
Štandard: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Voľiteľné: NFC, nizkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INE
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1,
USB 2.0 (zariadenie) x 1
Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardné: 1 200 listov
KEAPY na 2 x 550 listov papiera
Viacúčelový zásobník na 100 listov
Maximum: 2 300 listov (s kazetovou podávačou jednotkou – AP1)

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)

Štandardné: 250 listov
Maximálne: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou – AA1/ dokončovačom na brožúry – AA1 a kopírovacím zásobníkom – J2)

Možnosti záverečných úprav

S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyzhádanie

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítky, dierovaný, obálka
* SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m²) a ťažký (257 – 300 g/m²) papier.
Kazeta na papier (horná): tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, dierovaný, obálka
* SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m²) a ťažký (257 – 300 g/m²) papier.
Kazeta na papier (dolná): tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, obálka*
* Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok A.

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm
Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm
Obálky: ISO-C5
Dolná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL
* Vyžaduje sa nástavec na obálky A (štandardný).

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²*
* SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m²) a ťažký (257 – 300 g/m²) papier.
Kazety na papier (horná/dolná): 52 až 220 g/m²
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m²

Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie.
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

S krytom predlohového skla – Y2: 565 x 692 x 777 mm
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: 565 x 722 x 887 mm (TBD)
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: 565 x 719 x 880 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia:
978 x 1 118 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)
978 x 1 115 mm (obojstranný automatický podávač – BA1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)

Plná konfigurácia:
1 651 x 1 118 mm s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1 + dokončovač na brožúry – AA1/ dokončovač so zošivačkou – AA1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka – J2 + otvorená kazeta na papier
1 651 x 1 115 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1 + dokončovač na brožúry – AA1/dokončovač so zošivačkou – AA1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka – J2 + otvorená kazeta na papier)

Hmotnosť

S krytom predlohového skla – Y2: pribl. 66,7 kg vrátane tonera
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: pribl. 73,1 kg vrátane tonera
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: pribl. 79,6 kg vrátane tonera

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)

iR-ADV DX C3730i:
Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3725i:
Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3720i:
Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Rozlíšenie tlače (dpi)

600 x 600, 1200 x 1200 (polovičná rýchlosť)

Jazyky popisu obrazoviek

Štandard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Direct Print (Priama tlač)

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online
Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Pisma

Pisma PS: 136 Roman
Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T™ (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov**
** Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1.
** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnosť vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší)
McAfee Embedded Control Software
Platné k júlu 2019.

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebné)

iR-ADV DX C3730i:
Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3725i:
Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:
Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Pribl. 5,9/8,2 sekundy alebo menej

Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebné)

600 x 600

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Až 999 kópií

Viaceré kópie

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Hustota kopírovania

Zväčšenie
Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 110 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/pozitívny, opakovanie obrázkov, zrkadlový obraz, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Štandardný: farebné predlohové sklo
Voľiteľné: predlohové sklo, jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1 alebo obojstranný automatický podávač dokumentov BAI (obojsstranné na obojstranné) (automatický s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)*
* DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: až 200 listov
Obojstranný automatický podávač dokumentov – BA1: až 100 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojzrnné objekty
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobiele/farebné) Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobiele/farebné)
* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m².
DADF-BA1: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m² (čiernobiele), 64 až 128 g/m² (farebné)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m² (čiernobiele), 64 až 128 g/m² (farebné)

Podporované formáty médií

Platná: max. skenovacia veľkosť až do 297,0 x 431,8 mm
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm
DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné, A4)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

DADF-BA1: Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie) 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odoslanie: (typ Push) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600
Skenovanie na fax: 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA
Podporované operačné systémy: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2.000)/lokálne (1.600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópii, vymazanie rámcov, zostava úlohy, meno odosielateľa (TTI), odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených línií	2
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní a prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sequenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sequenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručenia pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinkov doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows [®] 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (5 možností: max. 480 GB.)
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	Štandardné: overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW [®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinkov doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielenia údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielenia e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielenia z histórie, podpora S/MIME), uzamknutie skenovania (QR kód), sledovanie dokumentu (bezpečnosťná vodotlač) ¹ Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie dialkoveho používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)

Zabezpečenie zariadenia

Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
--------------------------	---

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 – 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) 220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Zdroj napájania	Maximálna: pribl. 1 500 W Pohotovostný režim: pribl. 45,1 W ^{**} Režim spánku: pribl. 0,8 W ^{**}
Spotreba energie	^{**} 0,8 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami. Typická spotreba energie (TEC) ^{**} : iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh ^{**} Podľa programu USA Energy Star 3.0

Úroveň hluku

Hladina akustického výkonu (LWA, m)	Aktívny režim (jednostranne) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B
Akustický tlak (LpAm)	[*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiely/farebné) (jednostranne): iR-ADV DX C3730i: 48 dB/49 dB [*] iR-ADV DX C3725i: 48 dB/48 dB [*] iR-ADV DX C3720i: 47 dB/47 dB [*]
Pohotovostný režim:	iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB [*] [*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL	Modrý anjel
Kazety s tonerom	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)	TONER C-EXV 49 BK: 36 000 strán TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie	Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW Online Express [*] Bližšie informácie nájdete v dokumentoch s technickými špecifikáciami softvéru uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Nástroje na správu na diaľku	Konzola na správu iW eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu Network ScanGear
Softvér na skenovanie	Konfiguračný nástroj ovládača Canon NetSpot Device Installer
Nástroje na optimalizáciu	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).
Platforma	Kofax Power PDF
Správa dokumentov	

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávacia jednotka – API	Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 615 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 16,0 kg
-----------------------------------	--

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

KOPÍROVACÍ ZÁSOBNÍK - J2

* Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita: 100 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 444 mm x 373 mm x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, keď je vytiahnutý rozširujúci zásobník)

Vnútrotný 2-cestný zásobník - J1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm): 100 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (98,4 x 139,7 až 320,0 x 457,2 mm): až 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 426 x 407 x 76 mm
Hmotnosť: 0,7 kg

Vnútrotný dokončovač - K1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité

Kapacita zošívania:
A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)

Zošívanie bez spiniel (ECO):
A3/A4/B4/B5: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (81,5 až 105 g/m²)

Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m²)

Napájanie: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 634 x 525 x 188 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 8,0 kg

Dokončovač so zošivačkou - AA1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov
A6R: 250 listov
Obálka: Monarch 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listov

Hmotnosť papiera:
Horný zásobník: 52 až 256 g/m²

Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²

Poloha zošívania: roh, dvojité

Kapacita zošívania: A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)

Zošívanie bez spiniel (ECO):
A3/A4: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Zošívanie na požiadanie: 50 listov

Napájanie: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 016 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)

Hmotnosť: pribl. 30,0 kg

Dokončovač na brožúry - AA1

(Zahŕňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou - AA1.)
Veľkosť papiera zošívania chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 titulejnej strany až do 256 g/m²)
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 016 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 53,0 kg

Jednotka dierovača typu 2/4 - A1

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AA1 alebo dokončovač na brožúry - AA1.)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
dve diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štyri diery - A3, A4
Napájanie: z dokončovača

Jednotka dierovača typu 4 - A1

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AA1 alebo dokončovač na brožúry - AA1.)
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: štyri diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napájanie: z dokončovača

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet napr. čítačka MiCard Plus.
Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.
Čítačka kariet na kopírovanie F1
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie B7

Iné

Úžitkový zásobník - B1
Numerická klávesnica - A1
Kryt predlohového skla - Y2

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

2,5-palcový/1 TB pevný disk - P1

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL A

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov D1

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1
Súprava sériového rozhrania - K3
Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE
Súprava NFC - E1

Príslušenstvo na faxovanie

Faxová karta Super G3 - AZ1
Dvojlinková faxová karta Super G3 - AU1
Súprava vzdialeného faxu-A1
Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF A1
Súprava hlasového navádzania - G1
Súprava hlasovej obsluhy - D1

Zásobník na zošívanie

Zošívanie P1
Zásobník na zošívanie - Y1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020