


Rad imageRUNNER 2600

ROBUSTNÉ, SPOĽAHLIVÉ A VYSOKO EFEKTÍVNE MONOCHROMATICKÉ MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE FORMÁTU A3

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

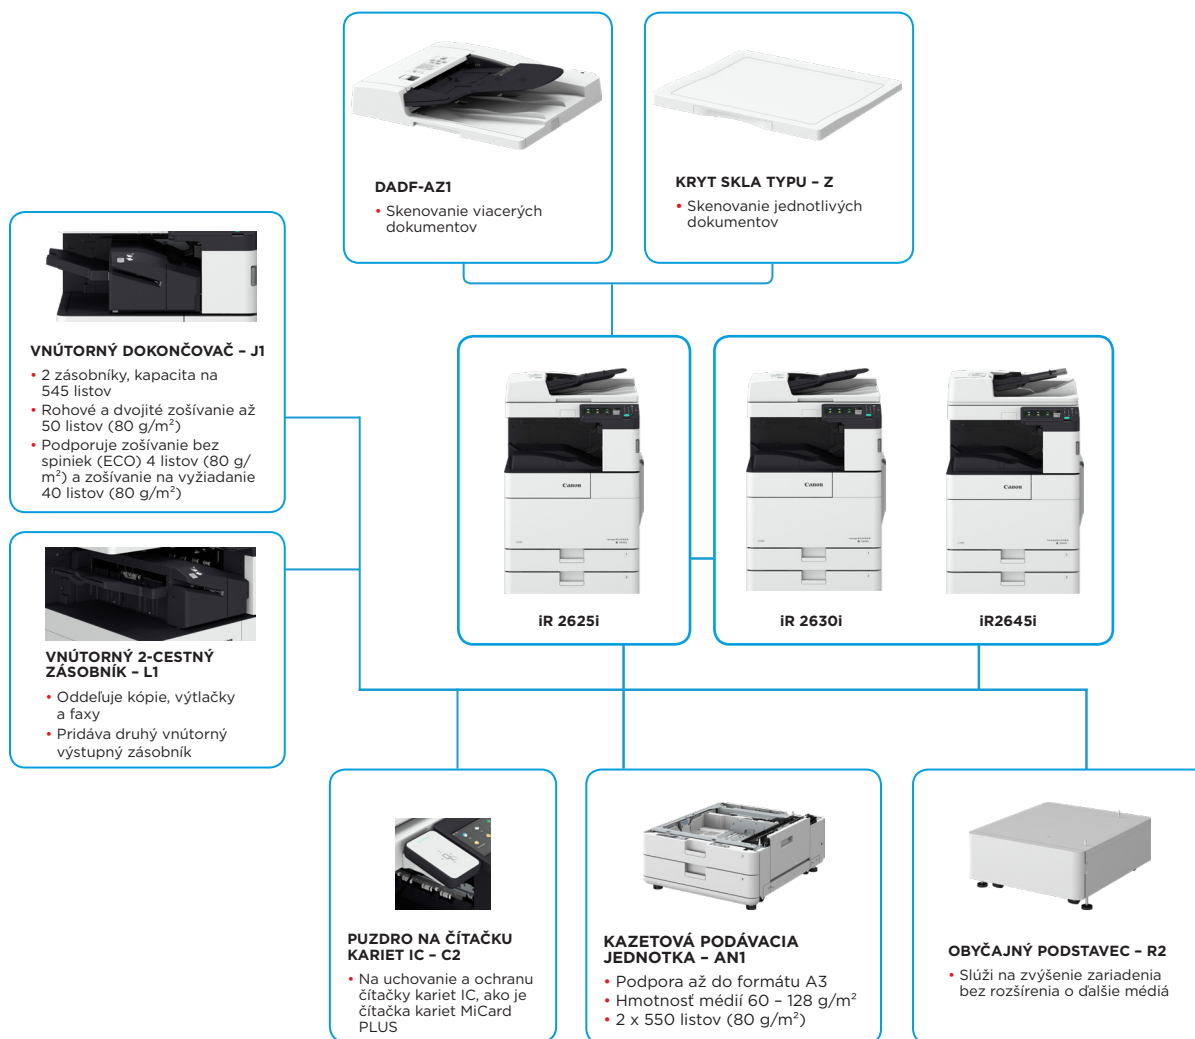

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov alebo sa obráťte na svojho obchodného zástupcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rad imageRUNNER 2600

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voľiteľne fax
Procesor	Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný)
Ovládací panel	Štandardný: farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 17,8 cm/7 palcov
Pamäť	Štandardná: 2,0 GB RAM

Rozhrania na pripojenie	SIET Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 3, USB 2.0 (zariadenie) x1
--------------------------------	---

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	Štandardná: 1 200 listov Maximálna kapacita 2 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou – ANI)
Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m²)	Štandardná: 250 listov Maximálna: 545 listov (s vnútorným dokončovacím zariadením – J1)

Možnosti záverečných úprav	Štandardný model: zakladanie, zoskupovanie Model s dokončovacím zariadením (vnútorné dokončovacie zariadenie J1): zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie bez sponiek, zošívanie na požiadanie
-----------------------------------	--

Podporované typy médií	Kazeta na papier (1/2): tenký, obyčajný, hrubý, farebný, recyklovaný, dierovaný Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, hrubý, farebný, recyklovaný, dierovaný, priehľadná fólia, pauzovací*, štítok, kancelársky, obálky. * Niektoré typy pauzovacieho papiera nemožno použiť.
-------------------------------	--

Podporované formáty médií	Horná kazeta 1: Štandardná veľkosť: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: min. 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 390,0 mm Dolná kazeta 2: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: min. 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
----------------------------------	--

Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, obálky [č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Vlastná veľkosť/volná veľkosť: min. 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
------------------------------------	--

Čas zahrievania (so zapnutým režimom rýchleho spustenia)	Kazety na papier (1/2): 60 až 128 g/m ² Viacúčelový zásobník: 52 až 220 g/m ² (Tenký: iba zvislé vkladanie papiera v smere zrnitosti: 52 až 59 g/m ²) Obojstranný podávač: 60 až 105 g/m ²
---	--

Rozmery (Š x H x V)	12 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlačie) Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej 4 sekúndy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela.
----------------------------	--

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (s krytom predlohového skla typu Z)
--	---

Hmotnosť	iR 2645i: 1363 x 1269 mm* iR 2630i: 1363 x 1273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov-AZ1)* 1363 x 1260 mm (s krytom predlohového skla typu Z)* * s otvorenou kazetou na papier + 100 mm medzera okolo hlavného telesa
-----------------	---

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm
------------------------------	------------------------------

Rýchlosť tlače (čiernobiela)	iR 2645i: 45 str./min (A4), 22 str./min (A3), 32 str./min (A4R), 20 str./min (A5R) iR 2630i: 30 str./min (A4), 15 str./min (A3), 21 str./min (A4R), 17 str./min (A5R) iR 2625i: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 17 str./min (A4R), 17 str./min (A5R)
-------------------------------------	--

Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200
-------------------------------	---------------

Jazyky popisu obrazoviek	Štandard: UFR II, PCL 6 Voľiteľne: Genuine Adobe PostScript Level 3
---------------------------------	--

Direct Print (Priama tlač)	Priama tlač je k dispozícii z pamätového kľúča USB a pomocou aplikácie Remote UI Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF, JPEG a XPS
-----------------------------------	--

Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
--	--

Písma	Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japoňčina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov** Písma PS: 136 Roman ** Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1 ** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1
--------------	---

Funkcie tlače	Časový limit pozastavenia úlohy, nastavenia profilu, bezpečná tlač, hlavica a päta, rozloženie strán, obojstranná tlač, zoradovanie, tlač brožúr, zoskupovanie, zmiešané veľkosti/orientácie papiera, ofset, redukcia toneru, tlač označení a plagátov, tlač s vynúteným odkladom
----------------------	---

Operačný systém	UFR II: Windows* 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.7 alebo novší) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 alebo novší) PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 alebo novší)
------------------------	--

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA	iR 2645i: 45 str./min (A4), 22 str./min (A3), 32 str./min (A4R), 20 str./min (A5R) iR 2630i: 30 str./min (A4), 15 str./min (A3), 21 str./min (A4R), 17 str./min (A5R) iR 2625i: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 17 str./min (A4R), 17 str./min (A5R)
------------------------------------	--

Rýchlosť kopírovania	iR 2645i: pribl. 3,9 sekundy alebo menej iR 2630i/2625i: pribl. 5,9 sekundy alebo menej Čítanie: 600 x 600 Tlač: až do 1 200 x 1 200 Až 9 999 kópií Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
-----------------------------	--

Čas do výstupu prvej kópie (A4)	25 % – 400 % v prírastkoch 1 % 25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 % 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %
--	---

Rozlíšenie kopírovania (dpi)	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, nastavenie papiera, predchádzajúce nastavenie, obľúbené nastavenie, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, prerušovaný režim, potvrdenie/zrušenie nastavenia
-------------------------------------	---

Viaceré kópie	Knihy na dve strany, obojstranný originál, finalizácia, brožúra, zostava úlohy, N na 1, originály rôznej veľkosti, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, ostrnosť, vymazanie rámcov, posun, oblasť väzby, oznámenie o dokončení úlohy, kopírovanie preukazov, volná veľkosť originálov
----------------------	--

Hustota kopírovania	25 % – 400 % v prírastkoch 1 %
----------------------------	--------------------------------

Zväčšenie	25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %
------------------	------------------------------------

Prednastavené zmenšenia	115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %
--------------------------------	-----------------------------------

Prednastavené zväčšenia	25 %, 50 %, 61 %, 70 %, 81 %, 86 %
--------------------------------	------------------------------------

Základné funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, nastavenie papiera, predchádzajúce nastavenie, obľúbené nastavenie, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, ostrnosť, vymazanie rámcov, posun, oblasť väzby, oznámenie o dokončení úlohy, kopírovanie preukazov, volná veľkosť originálov
-------------------------------------	---

Špeciálne funkcie kopírovania	Knihy na dve strany, obojstranný originál, finalizácia, brožúra, zostava úlohy, N na 1, originály rôznej veľkosti, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, ostrnosť, vymazanie rámcov, posun, oblasť väzby, oznámenie o dokončení úlohy, kopírovanie preukazov, volná veľkosť originálov
--------------------------------------	--

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA	iR2645i: štandardný podávač dokumentov (DADF-BA1) iR2630i: štandardný podávač dokumentov (DADF-AZ1) iR2625i: voľiteľný podávač dokumentov (DADF-AZ1) alebo kryt skla typu Z
-----------------------------------	---

Nastaviteľný typ	Obojstranný automatický podávač dokumentov DADF – BA1: 100 listov Obojstranný automatický podávač dokumentov DADF – AZ1: 50 listov
-------------------------	---

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)	Predlohové sklo (DADF-BA1): list, kniha, trojrozmerný objekt Predlohové sklo (DADF-AZ1): list, kniha
--	---

Prijateľné originály a hmotnosti	Hmotnosť médií do podávača dokumentov: DADF-BA1: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebné) ¹⁾ Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m ² (čiernobielo), 64 až 128 g/m ² (farebné) ¹⁾ Pri 38 – 42 g/m ² je podporované iba podávanie jedného listu. (Podanie je zaručené, no korekcia geometrického skreslenia nie je zaručená)
---	--

Podporované formáty médií	DADF-AZ1: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m ² (čiernobielo, farebné)* Obojstranné skenovanie: 38 až 128 g/m ² (čiernobielo, farebné)* * Pri 38 – 52 g/m ² a 105 – 128 g/m ² je podporované iba podávanie jedného listu. (Podanie je zaručené, no korekcia geometrického skreslenia nie je zaručená)
----------------------------------	---

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebné; A4)	Platňa: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Vlastná veľkosť: 128,0 x 139,7 mm až 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Vlastná veľkosť: 128,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
--	--



Rozlíšenie skenovania (dpi)	Kopírovanie: 600 x 600 Odosielanie: (typ Push) až do 600 x 600, (typ Pull) až do 600 x 600 Fax: až do 600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull scan	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Metóda skenovania	Funkcia odosielania dostupná v všetkých modeloch Skenovanie na pamäťový kľúč USB: dostupné v všetkých modeloch Skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb: k dispozícii je široká škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu. Funkcia Pull scan cez TWAIN/WIA dostupná v všetkých modeloch

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	E-mail/Internetový FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (voliteľný)
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rychle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: 600 x 600 Typ Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Formát súborov	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF A/1-b, šifrované), XPS (kompaktné, rehadateľné), PDF/XPS (digitálny podpis zariadenia), Office Open XML (PoerPoint, Word) Voliteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa) * Iba jedna strana
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie pre hustotu, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, pečiatka finalizácie, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Voliteľné/štandardné	Voliteľné v všetkých modeloch
Maximálny počet pripojených línií	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná/ fotografická), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *1 Odosiela sa ako A4 *2 Odosiela sa ako B4
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Odosielanie: výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, hustota pre skenovanie, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, zadanie mena odosielateľa (pri odosielaní faxu), priame odosielanie, oneskorené odosielanie, ukážka, pečiatka finalizácie, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX

TECHNICKÉ ÚDAJE UKLADANIA

Pamäťové médiá	Štandardné: pamäť USB
-----------------------	-----------------------

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia	Štandardná: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení a funkcií), uniFLOW Online Express*, autentifikácia používateľov, autentifikácia ID oddelení, systém správy prístupu Voliteľné: zabezpečená tlač My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW), prihlásenie pomocou fotografie * Za toto riešenie sa neúčtujú žiadne poplatky, je však nutná aktivácia.
-----------------------	---

Údaje	Voliteľné: ochrana pred stratou údajov (vyžaduje sa uniFLOW)
Sieť	Štandardné: filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME Štandardné: zabezpečená tlač, šifrované PDF, šifrovaná zabezpečená tlač, podpis zariadenia Voliteľné: podpis používateľa
Dokument	

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 5,2 A
Zdroj napájania	CEE7/7
Zástrčka (hlavná jednotka)	Maximálna: pribl. 1500 W
Spotreba energie	Pohotovostný režim: pribl. 20 W Režim spánku: pribl. 0,6 W Režim Plugin Off: iR 2645i: pribl. 0,06 W iR 2630i/2625i: pribl. 0,09 W Typická spotreba energie (TEC)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh

Hlučnosť (čiernobiele/ farebné)

	* Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 2.0
	Hladina akustického výkonu (LwAd) Aktívny režim: iR 2645i: 73,1 dB alebo menej*1 iR 2630i: 71,0 dB alebo menej*1 iR 2625i: 70,2 dB alebo menej*1
	Pohotovostný režim: žiadny hluk*2 Žiadny hluk znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.
	Úroveň akustického tlaku (LpAm) (referenčný) Pozičia okolostojaceho: Aktívny režim: iR 2645i: jednostranne: LpAm 52 dB, obojstranne: LpAm 55 dB iR 2630i: jednostranne: LpAm 50 dB, obojstranne: LpAm 53 dB iR 2625i: jednostranne: LpAm 50 dB, obojstranne: LpAm 52 dB
	Pohotovostný režim: žiadny hluk*2 (referenčný) Žiadny hluk znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.
	*1 V súlade s normou RAL-UZ205 (2017) (údaje prevzaté zo štandardných hodnôt certifikácie Blue Angel)
	*2 Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO 7779, opis podľa normy ISO 9296:2017
Štandardy	Modrý anjel

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	TONER C-EXV 59 čierny
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	Čierna: 30 000 výtlačkov (A4)

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): Spravujte svoje náklady jednoducho pomocou vloženéj funkcie vytvárania správ na určovanie a kontrolu nákladov zariadením podľa používateľa. uniFLOW Online Express*: V kombinácii s ULM vám umožní získať lepšiu kontrolu a poukázat na výdavky každého používateľa/oddelenia a z centrálnej polohy na cloude zistiť, kde sa dajú znížiť náklady. * Vyžaduje sa inštalácia, aktivácia a registrácia
------------------------------	---

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW: serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení (zahŕňa monitorovanie spotrebného materiálu, monitorovanie stavu a upozornenia, distribúciu adresárov, konfiguračné nastavenia, aplikácie firmvéru, metrické zachytávanie a podávanie správ a správu ovládačov a zdrojov)

eMaintenance: zariadenie je kompatibilné so službami eMaintenance prostredníctvom vstavaného RDS (umožňuje metrické snímanie, automatickú správu spotrebného materiálu, diaľkovú diagnostiku a podávanie správ poskytovateľom služieb na účinnú, rýchlu a proaktívnu údržbu)

Softvér na skenovanie

Systém na poskytovanie obsahu: Umožňuje distribúciu firmvéru na diaľku, možnosti iR; webové rozhranie Remote User Interface (RUI) pre každé zariadenie na umožnenie správy a ovládania zariadenia na diaľku

Network ScanGear: ovládač skenera kompatibilný s technológiou TWAIN, ktorý umožňuje počítačom pripojeným na sieť používať funkciu zariadenia Pull scan

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA - AN1

Kapacita papiera: 550 listov x 2 (80 g/m²)
 Typ papiera: tenký, obyčajný, hrubý, farebný, recyklovaný, dierovaný
 Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 431,8 mm
 Hmotnosť papiera: 60 až 128 g/m²
 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
 Rozmery (Š x H x V): 565 x 650 x 248 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke)
 Hmotnosť: pribl. 23,5 kg

PODÁVAČ NA OBÁLKY - D1

Pripája sa k druhej zásuvke na papier a umožňuje jednoduché podávanie obálok. Pojme až 50 obálok.

MOŽNOSTI PRÍSTUPU VNÚTORNÝ 2-CESTNÝ ZÁSOBNÍK - L1

Umožňuje oddelenie kópií, výtlačkov a faxov. Pridáva druhý vnútorný výstupný zásobník a zvyšuje kombinovanú výstupnú kapacitu na 350 listov (horný zásobník 100 listov/dolný zásobník 250 listov).

VNÚTORNÝ DOKONČOVAČ J1 (vnútorný)

Počet zásobníkov: 2
 Kapacita horného zásobníka*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov
 Kapacita dolného zásobníka*: A4, A5, A5R, B5: 500 listov, A3, A4R, B4, B5R 250 listov, A6R: 30 listov
 *pri papieri s hmotnosťou 81,4 g/m²
 Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m²
 Poloha zošívania: roh, dvojité
 Kapacita zošívania: rohové a dvojité zošívanie: A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
 A3/A4R/B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)
 Zošívanie bez spíniek (ECO): A3/A4/B4/B5: 5 listov (52 až 64 g/m²)
 4 listy (65 až 81,4 g/m²)
 3 listy (81,5 až 105 g/m²)
 Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m²)
 Rozmery (Š x H x V): 604 x 535 x 205 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
 Hmotnosť: pribl. 7,3 kg

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KARIET

NADSTAVEC S ČÍTAČKOU KOPÍROVACÍCH KARIET F1: magnetický systém pre fyzický prístup na karty. (integruje sa do ID oddelenia, nie je určený na použitie s funkciou uniFLOW)
 Puzdro na čítačku kariet IC-C2
 PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KOPÍROVACÍCH KARIET H3 - doplnková súprava len pre čítačku kopírovacích kariet F1.

INÉ

ZÁMOK NA KAZETU TYPU F1 - bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni kazety pred otvorením (dostupné iba na vybraných trhoch)
 KRYT SKLA TYPU Z
 DADF-AZI

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Prihlásenie pomocou fotografie A1

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

PRÍSLUŠENSTVO PRE TLAČ

SÚPRAVA MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1 - pridáva podporu PCL pre Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština).

SÚPRAVA TLAČIARNE PS - BT1 - poskytuje podporu pre sieťovú tlač formátu Adobe PostScript 3.

TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV

SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1 - poskytuje možnosť tlačiť jednorozmerné a dvojrozmerné čiarové kódy na výstup pomocou technológie Jet Caps.

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

SÚPRAVA S ROZHRAŇANÍM NA OVLÁDANIE KOPÍROVANIA D1 - umožňuje spojenie (kábel CCVI I/F) terminálu tretej strany na ovládanie kopírovania so zariadeniami radu iR-ADV spoločnosti Canon na účely náhrady nákladov.

PRÍSLUŠENSTVO NA FAXOVANIE

FAXOVÝ PANEL SUPER G3-AV2
 SÚPRAVA FAXOVANIA NA DIAĽKU-A1 - umožňuje zariadeniu odosielať a prijímať faxy z iného zariadenia pripojeného pomocou faxovej karty.

ĎALŠIE MOŽNOSTI

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRÍSTUP

RUKOVÄŤ NA PRÍSTUP K AUTOMATICKÉMU PODÁVAČU DOKUMENTOV-A1 - nasadzuje sa na podávač dokumentov a uľahčuje prístup pre sediacich používateľov.

ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE

ZOŠÍVANIE P1 - na zošívanie (2 x 5 000 ks)

Rad imageRUNNER 2600

PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Voliteľný podávač/čítacie zariadenie dokumentov		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Kryt skla typu Z	3817C001AA	4549292152197
Rukoväť na prístup k ADF A1	1095B001AA	4960999354736
Sieťový doplnok		
Súprava tlačiarne PS - BT1@E	3821C001AA	Nie je k dispozícii
Súprava na tlač čiarových kódov - D1@E	3999B005AA	Nie je k dispozícii
Súprava medzinárodných písiem PCL - A1@E	4821B003AA	Nie je k dispozícii
Posielanie/FAX		
Modul Super G3 FAX Board - AV2	1633C007AA	4549292152968
Súprava vzdialeného faxu - A1@E	3679B005AA	Nie je k dispozícii
Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1@E	1326B013AA	Nie je k dispozícii
Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1@E	8581B004AA	Nie je k dispozícii
Doplnok zásoby papiera		
Kazetová podávacia jednotka - AN1	1419C002AA	4549292065459
Podávač na obálky-D1	3665B001AB	4960999650746
Obyčajný podstavec - R2	2290C002AA	8714574655666
Zámok na kazetu typu - F1	3250V814	8714574659220
Doplnok výstupu		
Vnútorň dokončovač - J1	1423C002AA	4549292065534
Vnútorň dvojcestný zásobník - L1	1422C001AA	4549292065510
Zošívanie P1	1008B001AB	4960999351100

Rad imageRUNNER 2600

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	KÓD MERCURY	KÓD EAN
Iný doplnok		
Puzdro na čítačku kariet IC-C2	0625C002AA	4549292152234
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kariet na kopírovanie - H3	9897B003AA	4549292152944
Čítačka kariet na kopírovanie F1	4784B001AA	4960999679686
Súprava rozhrania riadenia kopírovania - D1	1640C001AA	4549292088281
Ohrevná súprava - N2	1710C004AA	4549292152166
Jednotka na ohrievanie kaziet - 37	3666B001BA	4960999654362
DCS - Centrálny softvér zariadenia		
MiCard PLUS pre ULM	8418B001AA	8714574592169
Balenie 10 kariet UF Mifare	8418B002AA	8714574592176
Balenie kariet UFHID10	8418B003AA	8714574592183
Spotrebný materiál		
TONER C-EXV 59 čierny	3760C002AA	4549292145793

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019